

RINGSPANN®

Accouplements à lamelles



Accouplements à lamelles


Couples nominaux
jusqu'à 18 700 Nm

rigide en torsion,
sans jeu

Sans maintenance

Moyeux élargis
disponibles

Phosphatation au
manganèse en standard

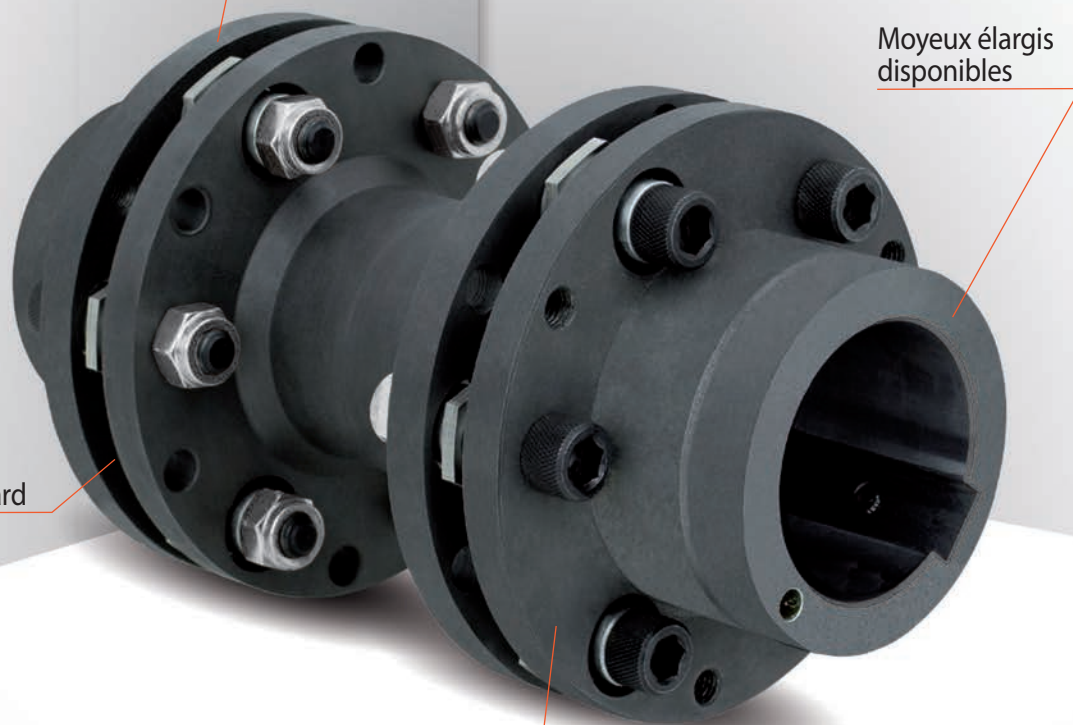

Equilibrage dynamique selon DIN ISO 1940
grade 6.3 pour une rotation stable

Vos avantages

- >> Traitement anti-corrosion
- >> Equilibrage possible jusqu'à la norme DIN ISO G2.5
- >> Vitesse maximum jusqu'à 25 500 min⁻¹
- >> Capacité de couple élevée
- >> Compensation des désalignements axiaux, radiaux et angulaires
- >> Plage de températures de -20 °C à +280 °C
- >> Conception possible selon API610 et API671