

Bremszange DH 010 PFK

pneumatisch betätigt – federgelüftet




Eigenschaften

| Eigenschaften | Code |
|--|------|
| Bremszange | D |
| Befestigung an der Maschine rechtwinklig zur Bremsscheibe | H |
| Rahmengröße 010 | 010 |
| Pneumatisch betätigt | P |
| Federgelüftet | F |
| Keine Nachstellung bei Reibklotzverschleiß | K |
| Druckkolben 610 | 610 |
| Druckkolben mittig montiert | M |
| Für Bremsscheibendicke 12,5 mm | 12 |


Bestellbeispiel

Bremszange DH 010 PFK, Druckkolben 610, Druckkolben mittig montiert, Bremsscheibendicke 12,5 mm:

DH 010 PFK - 610 M - 12

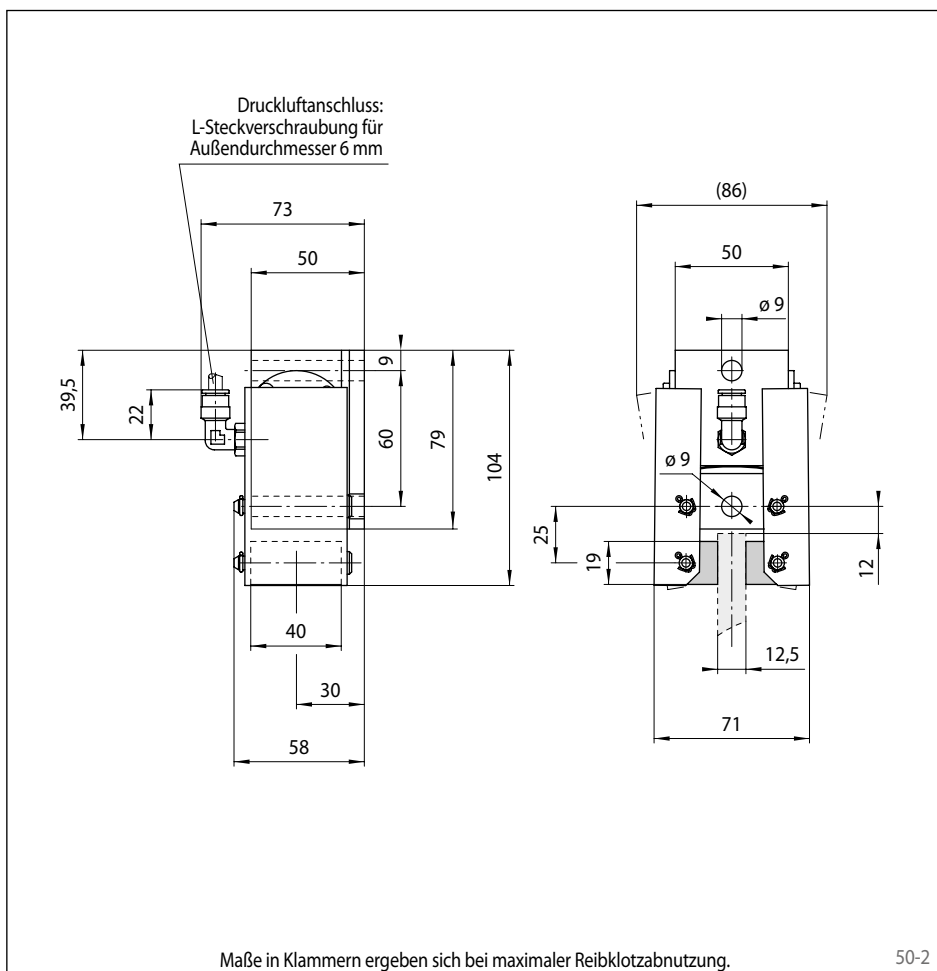

Technische Daten

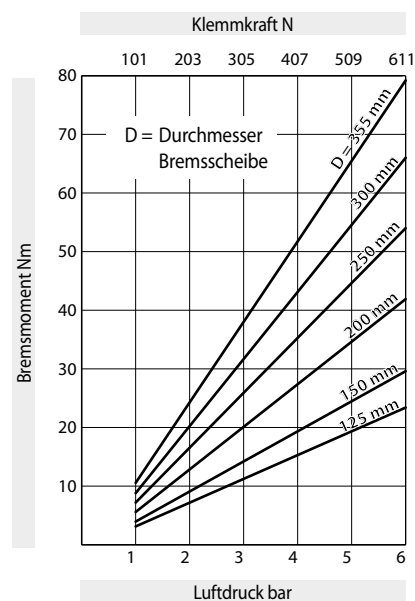

Den im Diagramm angegebenen Bremsmomenten liegt ein theoretischer Reibwert von 0,4 zugrunde.

Luftdruck: max. 6 bar

Luftvolumen: max. 10 cm³
pro Schaltung

Gewicht: 1,1 kg