

RINGSPANN®

Accouplements à douilles




Accouplements à douilles

Couples nominaux
jusqu'à 1 299 500 Nm

elastiques

Phosphatation au
manganèse en standard

Différents matériaux
pour les douilles

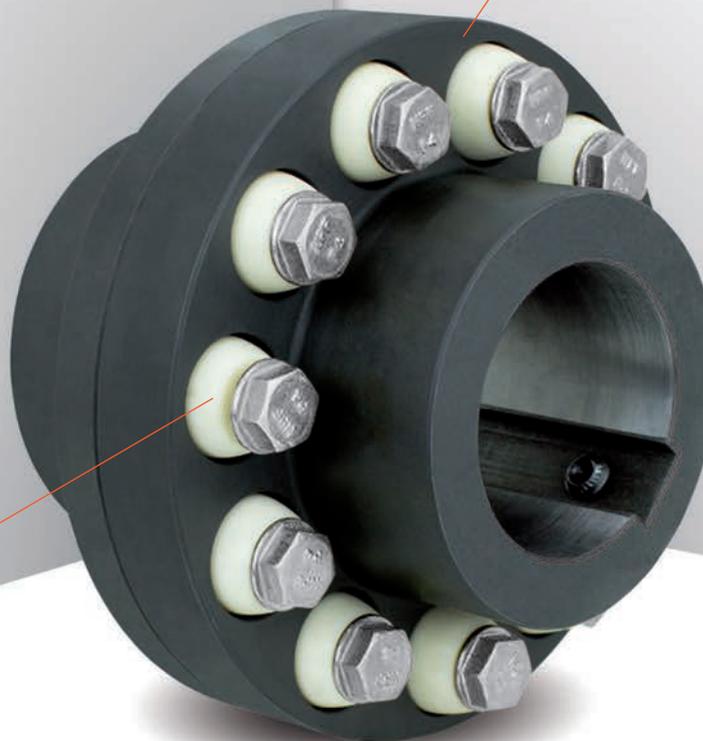

Vos avantages

- >> Traitement anti-corrosion
- >> Remplacement simplifié des douilles
- >> Déclaration de conformité à la norme ATEX 2014/34/EU
- >> Douilles en caoutchouc pour l'amortissement des vibrations
- >> Douilles en polyuréthane pour absorber/atténuer les chocs
- >> Sans désaccouplement en cas de défaillances des douilles