


# Douilles expansibles à cône court HKF

pour l'adaptation des mandrins intérieurs expansibles à cône court HKFF  
à différents diamètres de serrage compris dans une plage donnée

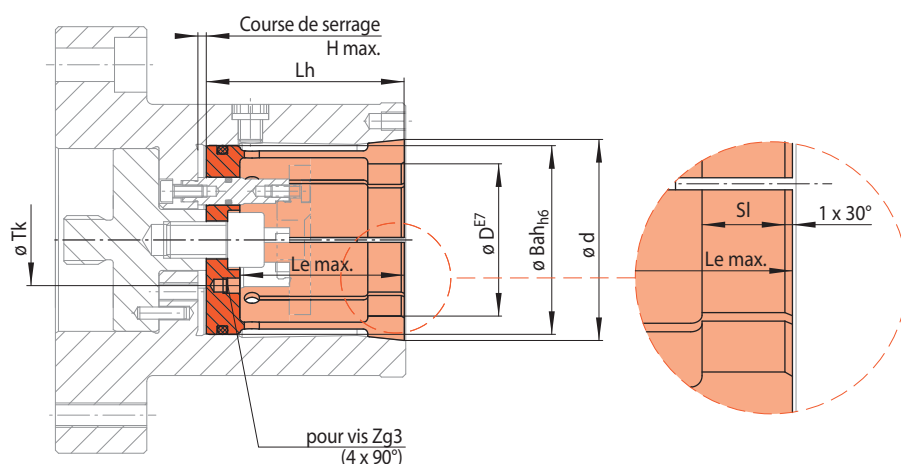

24-1

Taille HKF ...	Diamètre de serrage réalisable	Réduction maximale du diamètre**	Couple maximum transmissible***	Force d'activation maximale***	Bah	H max.****	Le max.	Lh	SI	Tk	Zg3	Réf.
d mm	D* mm	Δ D mm	M <sup>1)</sup> Nm	F N	mm	mm	mm	mm	mm	mm		3198-
66	40,00 - 50,50	0,5	130 - 160	20000	62	2,7	54	65	11	30	M 5	066600
76	50,00 - 60,50	0,5	160 - 190	20000	72	2,7	54	65	11	30	M 5	076600
86	60,00 - 70,50	0,5	240 - 280	25000	82	2,7	54	65	11	30	M 5	086600
96	70,00 - 80,50	0,5	280 - 320	25000	92	2,7	54	65	11	30	M 5	096600
106	80,00 - 90,50	0,5	390 - 440	30000	102	2,9	64	78	13	38	M 6	106600
114	90,00 - 100,50	0,5	440 - 490	30000	110	2,9	64	78	13	38	M 6	114600
124	100,00 - 110,50	0,5	570 - 630	35000	120	2,9	64	78	13	38	M 6	124600
134	110,00 - 120,50	0,5	630 - 680	35000	130	2,9	64	78	13	38	M 6	134600
150	120,00 - 131,00	1,0	685 - 740	35000	143	6,0	78	95	14	38	M 6	150600
160	130,00 - 146,00	1,0	740 - 825	35000	155	6,0	83	100	14	38	M 6	160600
175	145,00 - 161,00	1,0	820 - 910	35000	170	6,0	92	110	14	38	M 6	175600
190	160,00 - 176,00	1,0	905 - 1 000	35000	185	6,0	95	118	14	38	M 6	190600
205	175,00 - 191,00	1,0	990 - 1 080	35000	200	6,0	102	125	14	38	M 6	205600
225	190,00 - 206,00	1,0	1 075 - 1 165	35000	220	6,0	107	130	14	38	M 6	225600

\* Diamètre de serrage ajustable au centième de mm - \*\* du diamètre de serrage de l'élément de serrage. - \*\*\* pour un serrage avec placage en butée.

\*\*\*\* La course de serrage H max. correspond à la charge maximale admissible par l'élément de serrage lors d'une activation sans pièce à serrer.

<sup>1)</sup> La valeur la plus faible se réfère au plus petit diamètre de serrage de la taille respective, la valeur la plus élevée, au plus fort diamètre. Les valeurs comprises entre les deux peuvent être déterminées par extrapolation.

## Exemple de commande

Merci d'indiquer la taille de votre élément de serrage et le diamètre de serrage de votre pièce incluant la tolérance de celui-ci dans votre commande:

Taille: HKF 66  
Diamètre de serrage: 50,47 mm  
Tolérance de la pièce: h6

➔ HKF 66-50,47h6