


RINGSPANN®

Einbaufreiläufe FZ


mit Kugellager-Eigenschaften

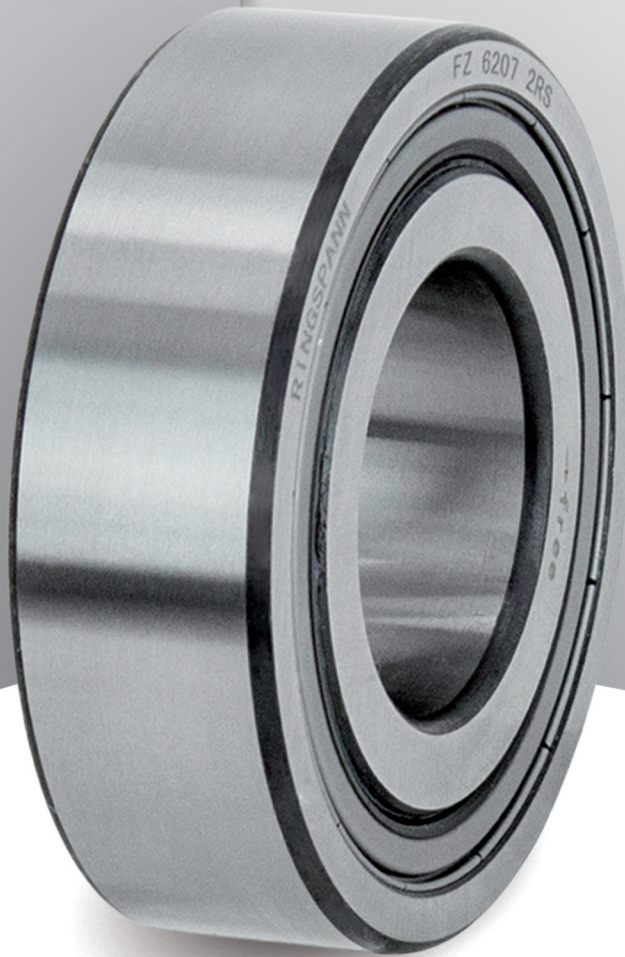

Einbaufreiläufe FZ mit Kugellager-Eigenschaften

Kompakte Bauweise

Höchste Drehmoment-
kapazität bis zu 420 Nm

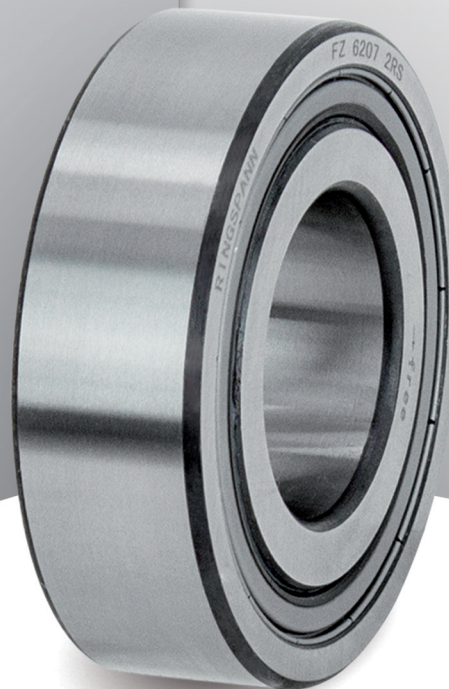

Ihr Nutzen

- >> Platzsparende Einbaulösung
- >> Hohe Kompatibilität durch Press- und Passfederverbindungen
- >> Einsetzbar als Rücklaufsperre, Überholfreilauf und Vorschubfreilauf
- >> Ab Lager lieferbar
- >> Erweiterte Betriebstemperaturen: -40 °C bis +80 °C
- >> Attraktive Preisstaffelung
- >> Lebensmittelgeeignete Schmierung optional
- >> Wartungsfrei durch Fettschmierung