


RINGSPANN®

Freins électromagnétique

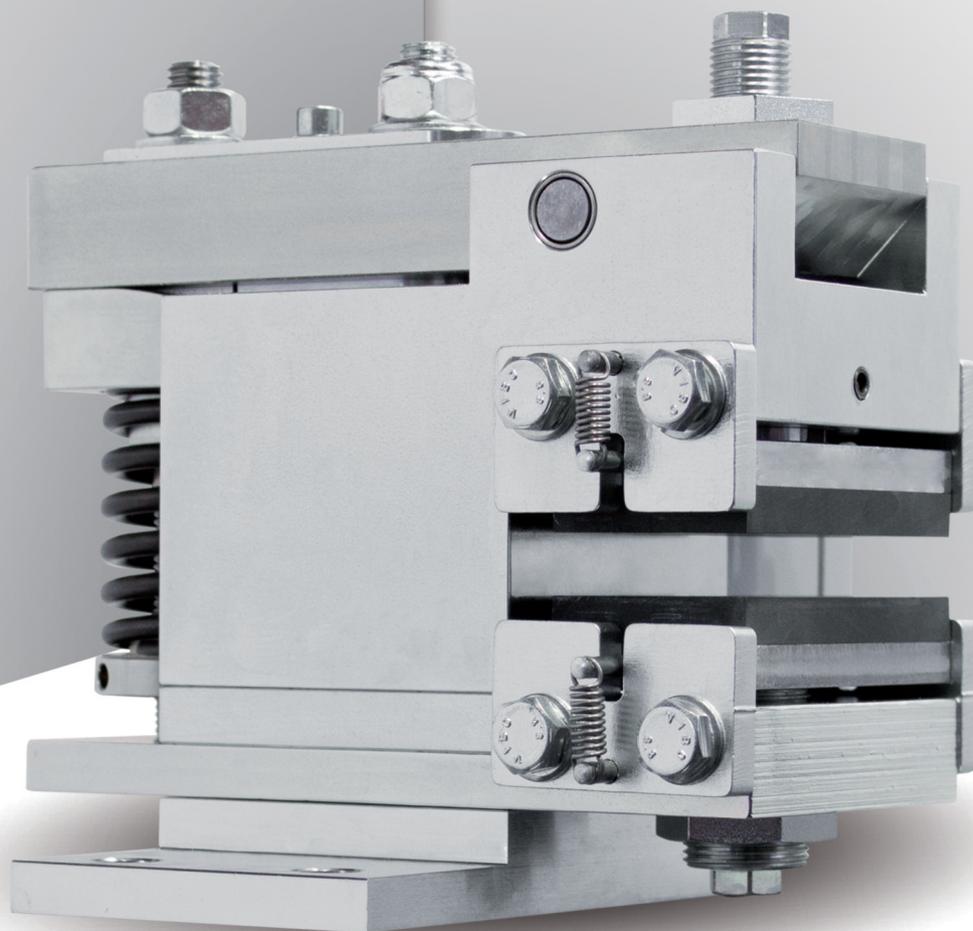


Freins électromagnétique

Très faible consommation
de puissance

Desserrage manuel d'urgence
(version serrage par ressort)

Force de serrage ajustable
par l'utilisateur

Ajustement facile
de l'entrefer

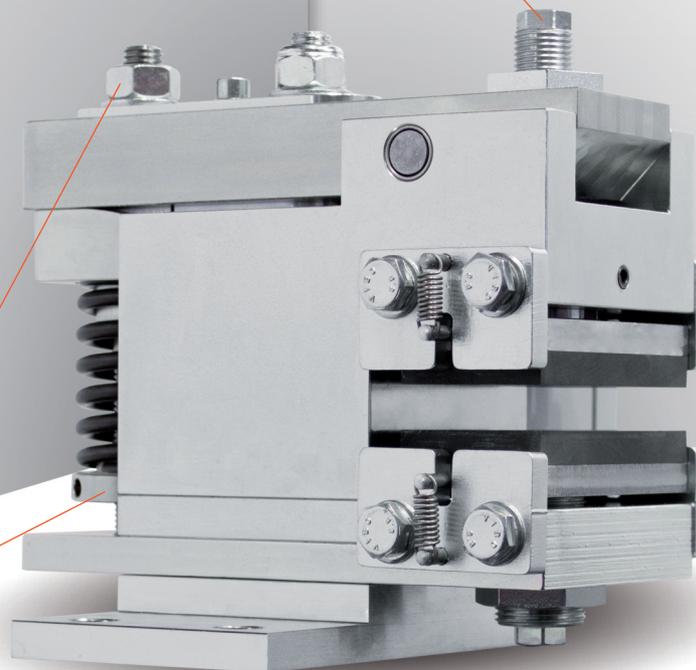

Vos avantages

- >> Disponible en deux versions:
Serrage par ressorts – desserrage électromagnétique ou serrage électromagnétique – desserrage par ressorts
- >> Conception extrêmement compacte
- >> Changement des garnitures de friction rapide et facile
- >> Capteur inductif de proximité « Frein ouvert », « Frein fermé » et aussi
« Ajustement de l'usure des garnitures nécessaire » disponibles
- >> Ajustement facile à différentes épaisseurs de disques de frein
- >> Approuvé pour une tension d'alimentation de 220 VAC - 240 VAC and 380 VAC - 480 VAC
- >> Facteur de service de 100% possible

